

PU1003

Включение поддержки ЕГАИС на Рутокен ЭЦП 3.0/Рутокен ЭЦП 2.0

Для работы в системе ЕГАИС подходят следующие модели: линейка Рутокен ЭЦП 3.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100 или Рутокен ЭЦП 2.0 (2000).




Особенность устройств для ЕГАИС - поддержка криптопровайдера «Microsoft Base Smart Card Crypto Provider», необходимого для получения RSA-ключа.

Смена криптопровайдера по умолчанию

Чтобы сменить криптопровайдера по умолчанию, выберите один из предложенных способов:

Откройте Пуск - Настройки - Панель управления - Панель управления Рутокен, перейдите на вкладку **Настройки**, в разделе **Настройки криптопровайдера** нажмите кнопку **Настройка**.

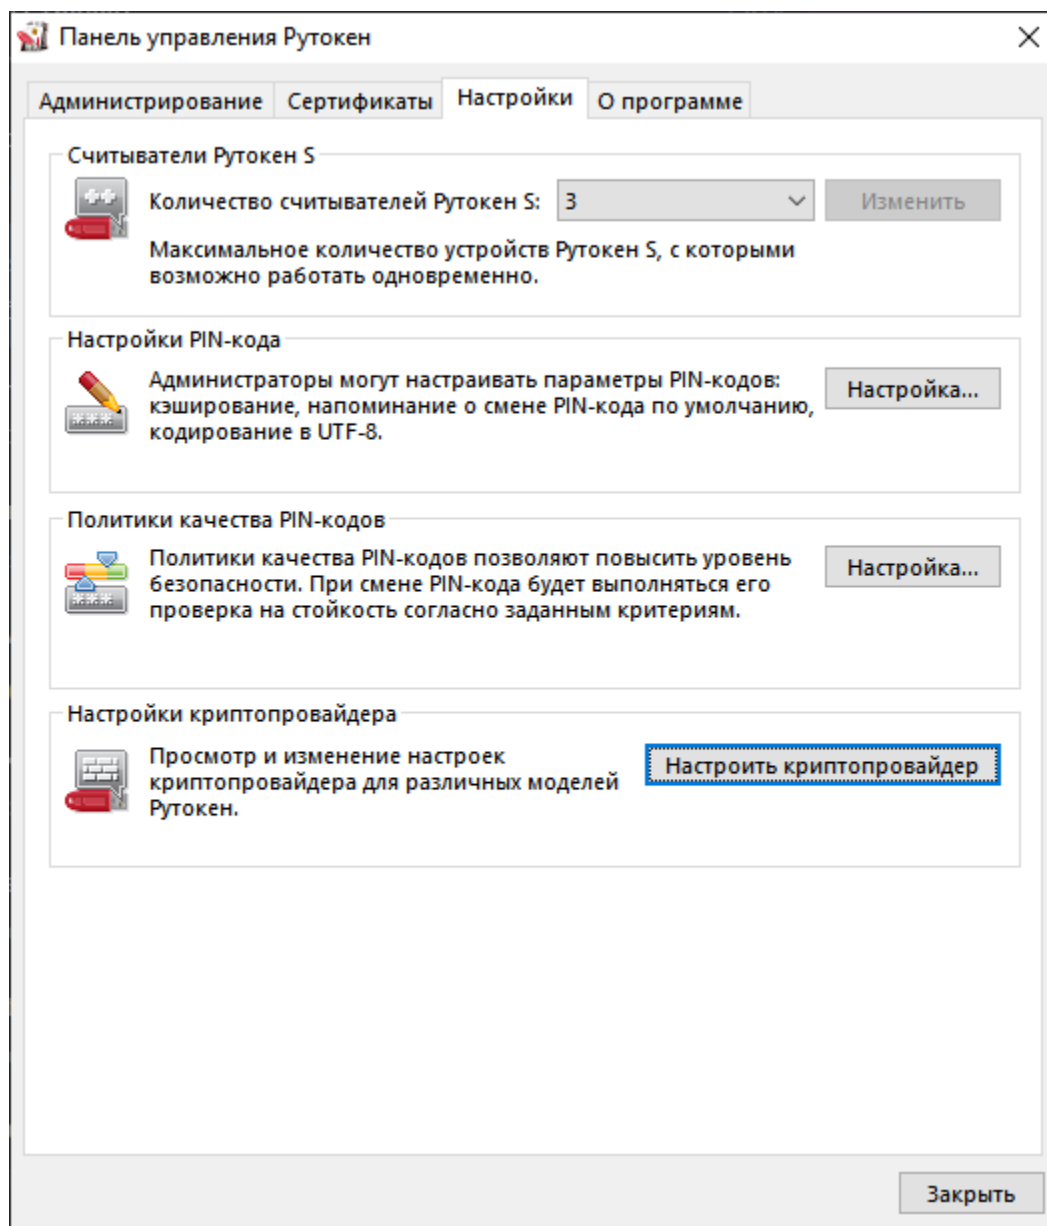

В окне **Настройки криптопровайдера** для электронного идентификатора **Семейство Рутокен ЭЦП** выберите "Microsoft Base Smart Card Provider".

Настройки криптопровайдера

Модель Рутокен

Криптопровайдер по умолчанию

Рутокен S и Рутокен Lite

Aktiv ruToken CSP v1.0

Семейство Рутокен ЭЦП

Microsoft Base Smart Card Crypto Provider

Настройки криптопровайдера Aktiv ruToken CSP v1.0

Способ генерации ключевых пар RSA-2048 (и RSA-4096, если поддерживается) для семейства устройств Рутокен ЭЦП

☒ Аппаратная генерация
☐ Программная генерация

OK

Отмена

Применить

Сохраните изменения, нажав кнопку **OK**.

Если во время выбора криптопровайдера Microsoft Base Smart Card Crypto Provider в операционной системе Windows XP отображается сообщение "Требуется установка обновления Windows" - выполните действия по [инструкции](#).

Выполните следующие действия:

- 1) **Сохраните архив reg4egais.zip** из вложения.

- 2) **Разархивируйте** содержимое.
- 3) От имени администратора запустите reg.bat.

Все необходимые действия по настройке Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0 выполнены.

Можно [входить в Личный кабинет ЕГАИС](#) для получения RSA-ключа.