

Модели ключевых идентификаторов Рутокен и их маркировка

Модели ключевых идентификаторов Рутокен и их маркировка

Определить модель Рутокен можно двумя способами:


- [Через Панель управления Рутокен](#)
- [По маркировке на самом носителе](#)

Через Панель управления Рутокен

Определить модель идентификатора Рутокен можно с помощью Панели управления Рутокен, которая устанавливается вместе с [драйверами Рутокен](#):

- 1) Подключите Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите Панель управления Рутокен (Пуск - Настройка - Панель управления - Оборудование и звук), перейдите на вкладку **Администрирование** и нажмите **Информация**.

В строке **Модель** отображается название модели Рутокена.

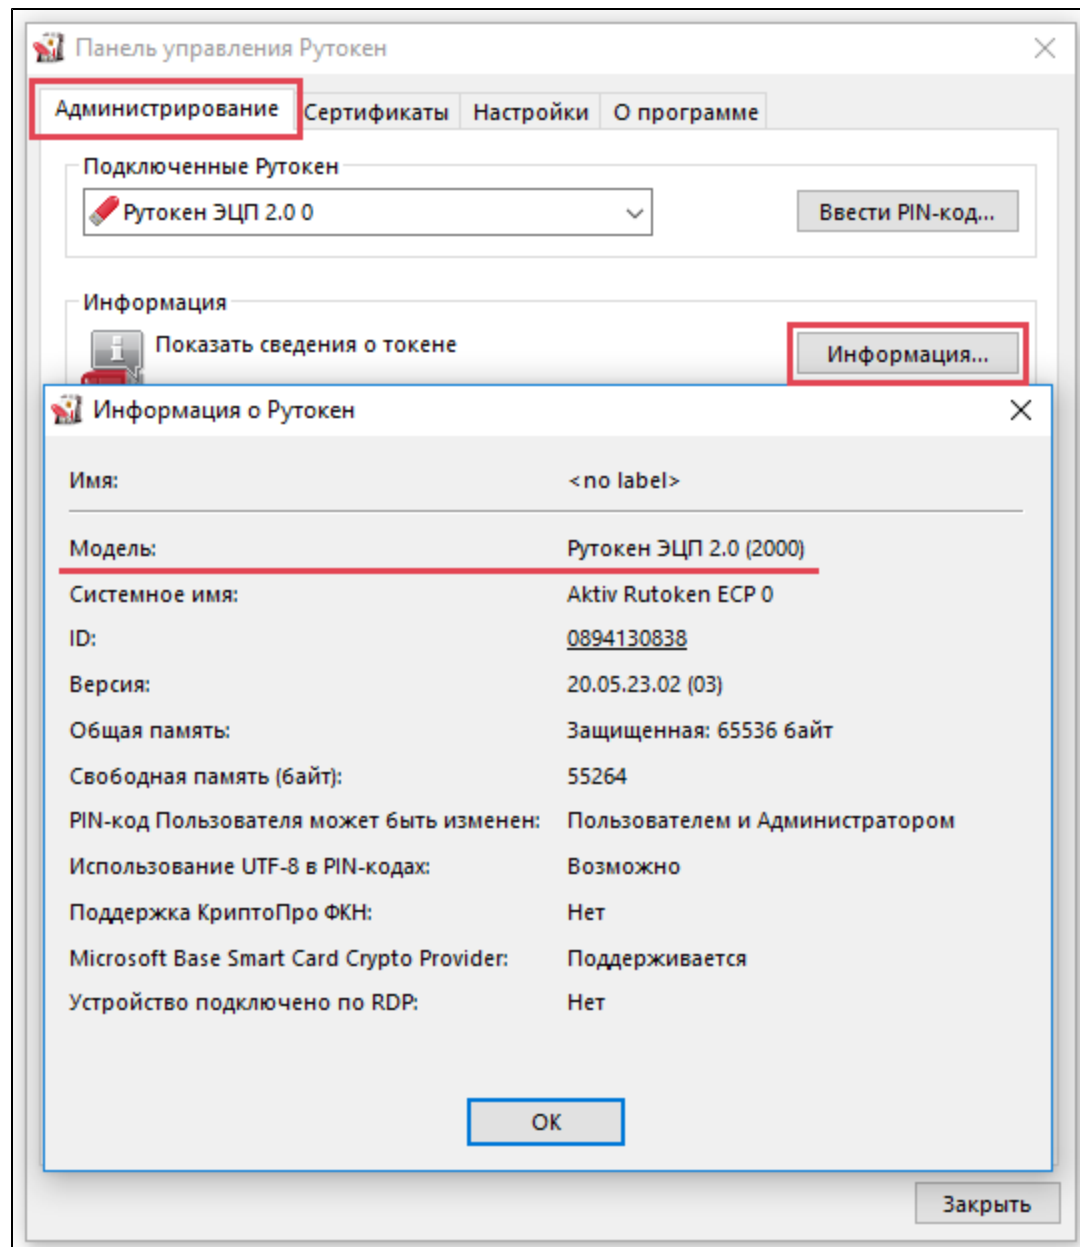

По маркировке на самом носителе

Если Рутокен не определяется или по каким-либо причинам просмотреть информацию в Панели управления Рутокен невозможно, определить модель идентификатора Рутокен можно по маркировке, указанной на корпусе:



X YUK ZZZZ FF

X - Модель токена

Без буквы - Рутокен S

D - семейство Рутокен ЭЦП (Рутокен ЭЦП 2.0 в конце маркировки имеет значение **2.0**)

L - семейство Рутокен Lite

YUK - примерный объем доступной пользователю памяти в килобайтах

32K, 64K, 128K

ZZZZ - служебная информация

FF - приблизительный объем flash-памяти (у flash-модификаций) в гигабайтах

4G, 8G, 16G, 32G и 64G


Например:

32K243Z - Рутокен S 32Kб

L64K080Z - Рутокен Lite 64Kб

D64K120Z - Рутокен ЭЦП 64Kб

D64K120Z 4G 2.0 - Рутокен ЭЦП 2.0 64Kб с flash-памятью 4Гб

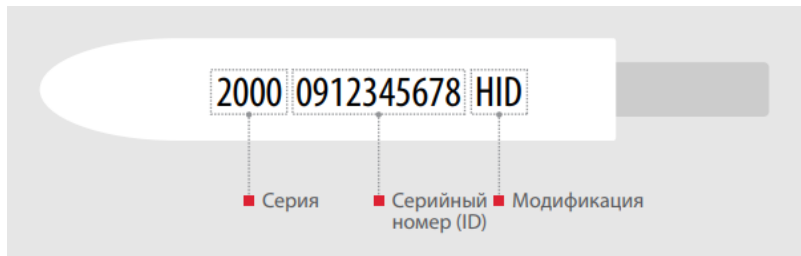

Маркировка разделена на три группы:

- Серия
- Серийный номер (ID)
- Модификация

Серия

Серия состоит из четырех цифр, однозначно определяющих модель устройства.
Каждая конкретная модель имеет **стандартное количество памяти**, которое для удобства опущено. Устройства с нестандартным количеством защищенной внутренней памяти обозначены специальной цифрой стоящей перед серией.

Серийный номер (ID)

Серийный номер устройства в десятичной форме, состоящий из десяти цифр.

Модификация

Артикул, определяющий модификацию устройства, количество гигабайт встроенной флеш-памяти (при ее наличии), а так же все остальные модификации: специальные исполнения, наличие RFID-меток и отметка о сертификации для моделей S и Lite.

Название	Серия	Серийный номер	Модификация
Рутокен Lite 64КБ	1000	0912345678	
Рутокен Lite 64КБ ндв4, серт. ФСТЭК	1000	0912345678	СФ
Рутокен S 64КБ	1100	0912345678	
Рутокен S 64КБ ндв4, серт. ФСТЭК	1100	0912345678	СФ
Рутокен S 128КБ	128 1100	0912345678	
Рутокен ЭЦП PKI	1800	0912345678	
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC	1800	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0	2000	0912345678	
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0	2100	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0 2100	2100	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0 экспортный	2200	0912345678	
Рутокен 2151	2151	0912345678	
Смарт-карта Рутокен 2151	2151	0912345678	
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 NFC	3100	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ	4000	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Touch	4400	0912345678	
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 4ГБ	4500	0912345678	4G
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 8ГБ	4500	0912345678	8G
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 16ГБ	4500	0912345678	16G
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 32ГБ	4500	0912345678	32G
Рутокен ЭЦП 2.0 128КБ Flash 64ГБ	4500	0912345678	64G
Рутокен ЭЦП Bluetooth	8003	0912345678	


Примеры маркировки



Рутокен Lite 64КБ



Рутокен S 64КБ

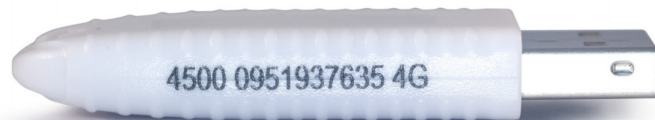

Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 4ГБ



Рутокен S micro 64КБ